Diveco.

Un Maestro del Café a tus órdenes

Serie JL300

Máquina expendedora comercial Jetinno de granos a tazas

Un excelente espresso produce un excelente café

Asesor experto principal de Jetinno

JORIS HENDRIKS (Países Bajos)

5 patentes de invención.

El fundador de Hendriks Coffee, se especializa en el desarrollo de máquinas de café de alta gama. 7 años de experiencia laboral en Spengler como gerente de producto y socio corporativo.

15 años de experiencia en Maas International como diseñador de productos y gerente de I+D.

CONTENIDO

- Aspectos destacados del producto
- Características principales
- Componentes principales
- Especificación de funciones
- Dimensiones del producto
- Detalles personalizables
- Módulos opcionales
- Productos de limpieza
- Certificados de producto
- Servicios al cliente

Gestión inteligente lps Más

Función de mezcla de ociones

El sistema de gestión entre bastidores aaS viene con una función de promoción y admite múltiples tipos de promociones, incluidas actividades de pago, descuentos y membresías.

Función de operación remota

El sistema de gestión entre bastidores permite funciones de operación remota, incluido el monitoreo del estado del material, la limpieza remota y la gestión de fallas.

Mejora de la higiene y la seguridad

Se ha mejorado el sellado de la carcasa y el nivel de protección contra insectos. Incluye un diseño de sellado para el tanque de aguas residuales y una cubierta antiinsectos en polvo. La lámpara UV integrada (opcional) ayuda a desinfectar el interior de la máquina.

Tapa de taza dispensador

Tabla de comida para llevar



Puerta del ascensor

Aguas residuales balde

Más de 20 bebidas

Fácil de usar menú

Entrega rápida

Limpieza automática

Café exprés

Preinfusión

Constante 92°C

Comercial constante 9Bar

La calidad excepcional deriva de la profesión.

- Interfaz fácil de usar
- Múltiples medios de pago
  (pago con tarjeta de crédito, papel moneda/
  Validador de monedas (opcional)
- Extracción de espresso
- Agitador de alta velocidad
- Sistema de gestión entre bastidores SaaS
- Diseño modular
- Fácil uso y mantenimiento

Caja de frijoles visible

21.5" touch screen

Dispensador de tapas de vasos incorporado

Luz ambiental

Tabla de comida para llevar

Puerta de ascensor automática

Hermoso por fuera, poderoso por dentro

Bidón soluble de 6x4L, 3 agitadores

* Número de patente: 201820398027.4

1 caja de frijoles de 1,8 kg

* Número de patente: 201920477391.4 1xMolinillo

1xES Brewer

* Número de patente: 2018104114067 (14 g o 20 g como opción)

1 cubo para café en pastillas de 6 l

* Número de patente: 201821734755.4 (Aprox. 100 discos)

1 cubo de aguas residuales de 20 l

* Número de patente: 2020205361079 (inducción del nivel del agua)

1 taza manual dispensador de tapas

* Número de patente: 201821336307.9

(85 cubiertas, diámetro 90 mm)

1 columna de taza * Número de patente: 201820456665.7

(150 tazas, diámetro 90 mm, 12 onzas)

1x Enfriador * Número de patente: 202020385614.7

(Temperatura del agua de 1 a 5 °C, suministro continuo de agua fría, módulo opcional)

1xPapel moneda

(validador de monedas (opcional)

1 bomba de agua * Número de patente: 2020211040427

(monitoreo del uso del agua)

Interfaz fácil de usar

Diseñado con una pantalla táctil HD de 21,5”, interfaz muy fácil de usar, dos posiciones de visualización del menú (la inferior es para niños y personas discapacitadas).

Amplia gama de bebidas

Ofrecemos una amplia gama de bebidas para diferentes necesidades, incluyendo café negro (Espresso y Americano), café blanco, té con leche, té negro, leche y otras bebidas solubles.

cala de taza

er

tomar cubiertas de tazas

levantar la puerta

Diseño a prueba de recortes, conveniente para llevar bebidas.

tablero de e-away

Fácil de poner y quitar bebidas.

l diseño

nt bichos e insectos, de en seguridad higiénica.

Mantenimiento y facilidad

Alarma en tiempo real sistema

El sistema de alarma informará de manera automática y oportuna al operador de la máquina y brindará soluciones sugeridas cuando ocurra una falta de información o un mal funcionamiento, lo que reduce efectivamente la posibilidad de causar pérdidas.

Limpieza automática

Un solo botón para configurar la limpieza automática de toda la máquina. También puede configurar una rutina de limpieza para un módulo específico para mantener el tubo limpio y garantizar la pureza del sabor de las bebidas.

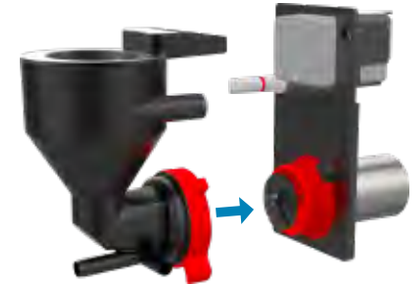

Diseño desmontable

Los componentes principales, que incluyen la cafetera, la tetera, el agitador y el recipiente soluble, son desmontables, fáciles de mantener y limpieza profunda.

Residuos de gran capacidad cubos

Incluye cubos de gran capacidad para desechar las aguas residuales diarias y los restos de café. Los cubos para aguas residuales cuentan con una función de alarma de nivel de agua, lo que ayuda a mejorar la eficiencia operativa.

Molinillo Jetinno

- Tecnología patentada innovada por Jetinno.
- Marca de cuchillas de afilar muy conocida a nivel europeo.
- Amoladora de muelas planas de 64 mm, acero fabricado especialmente, alta tolerancia al impacto.
- Vida útil del molinillo: 62500 veces (puede moler aproximadamente 500 kg de granos de café).
- Finura de molido de café ajustable, fácil de usar.

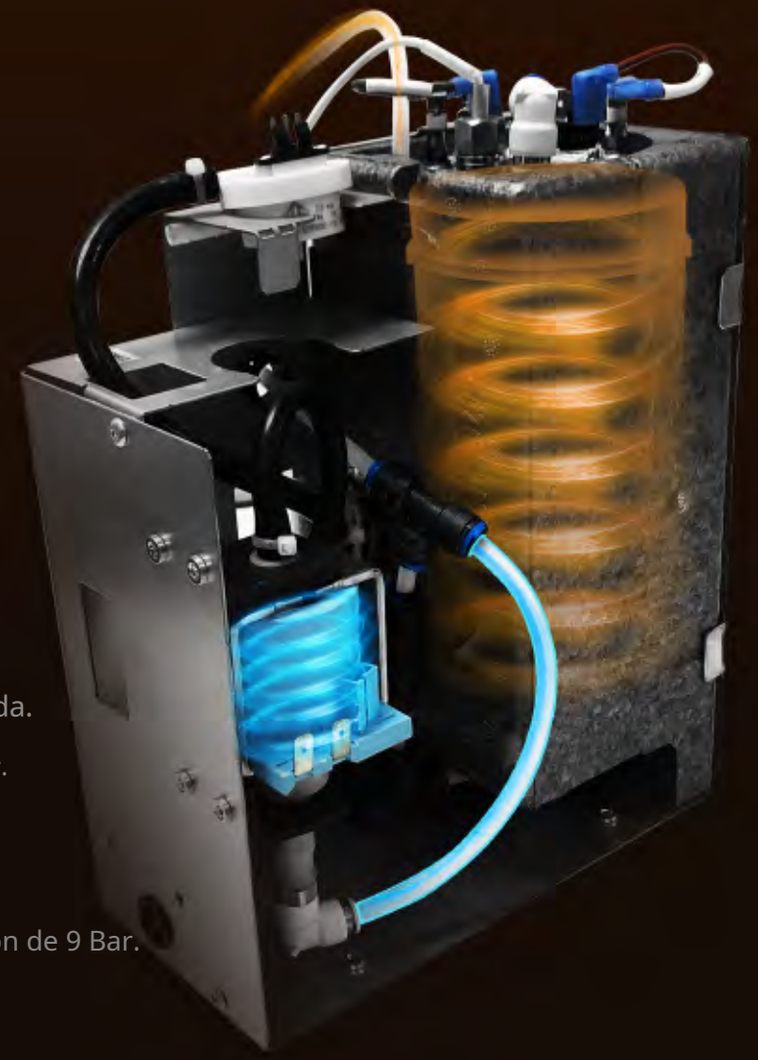

Sistema de agua caliente

- Potencia de calentamiento de 2700W, temperatura del agua continua y estable garantizada.
- Caldera de alta presión de acero inoxidable Backerths de 700 ml de Suecia, tolerancia máxima de 25 bar.
- Interruptor de protección de control de temperatura STB profesional EMERSON de EE. UU.
- Sensor de temperatura/presión OMRON de Japón, monitoreo en tiempo real.
- Bomba electromagnética de alta presión ULKA de Italia, proporciona una presión de extracción de 9 Bar.
- Otras juntas de válvulas, piezas de repuesto y medidores de flujo son todos de fabricación italiana y alemana.

Sistema de preparación de café profesional

- Diseño de módulo de cafetera extraíble, fácil de limpiar.
- Extracción de espresso a 92 °C y 9 bar, compatible con preparación a baja presión.
- Patente internacional PCT de Jetinno, marca europea de larga tradición que aplica el mismo tipo.
- Función de preinfusión para tener una extracción saturada.
- Los calentadores PCT en las cámaras de preparación proporcionan un calentamiento constante para solucionar el problema de la baja temperatura de la primera taza.
- Construido con dos cámaras de preparación de 14g y 20g, para diferentes recetas.
- Diseño de cámara de preparación desmontable, fácil para una limpieza profunda.
- Función de descompresión automática para descargar el líquido de café residual.

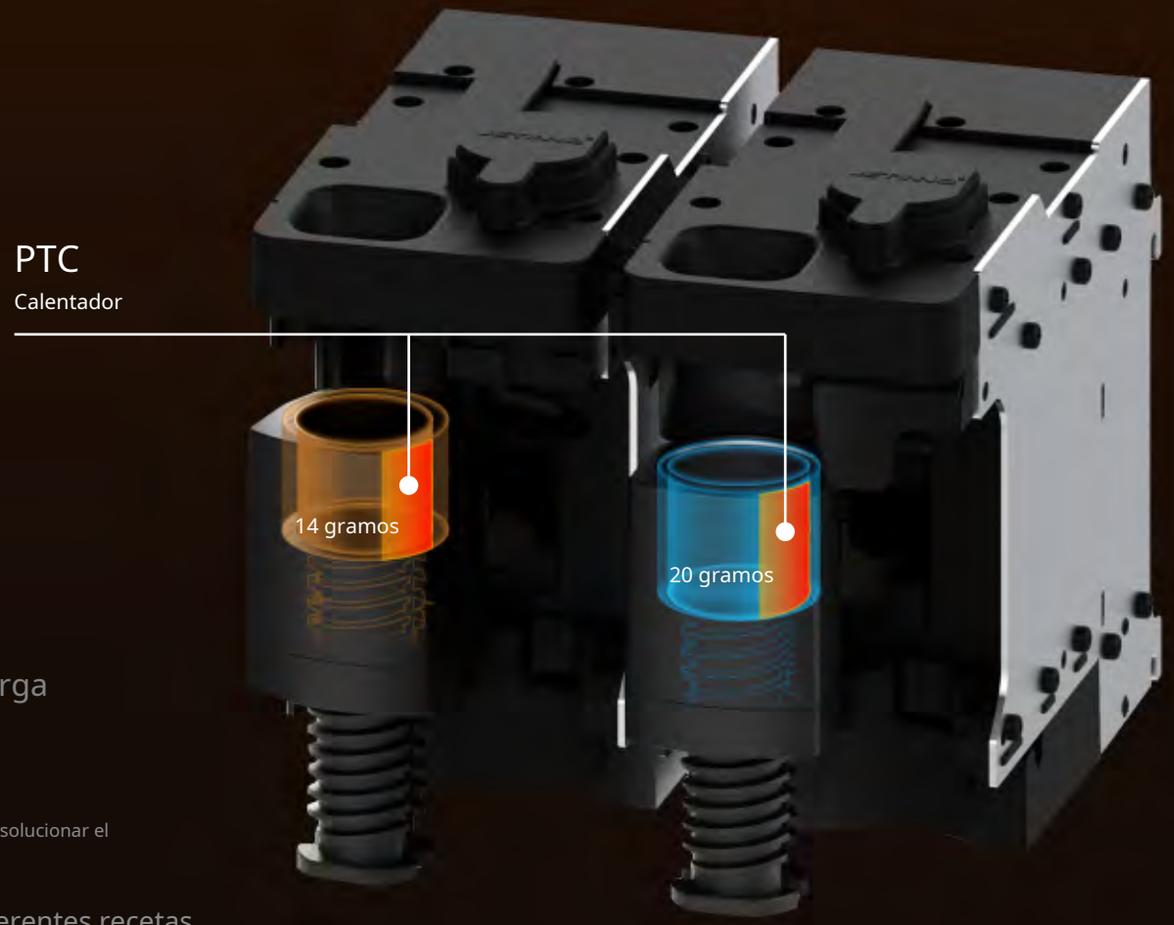

Sistema de agitación de alta velocidad

- Tecnología patentada innovada por Jetinno.
- Cámara de agitación desmontable, fácil de limpiar y mantener.
- Velocidad de agitación de hasta 20000 rpm, disolución suficientemente rápida.
- Velocidad de agitación ajustable para diferentes recetas (la espuma de leche requiere alta velocidad, el café instantáneo y las bebidas de té requieren baja velocidad).

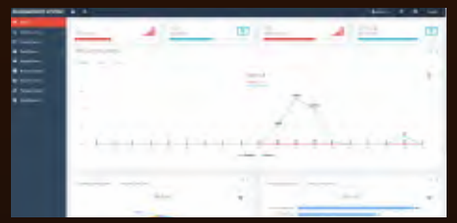

Entre bastidores

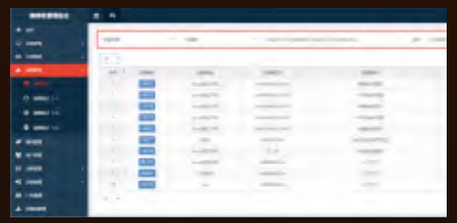

Información sobre averías

Información del equipo

Información del operador

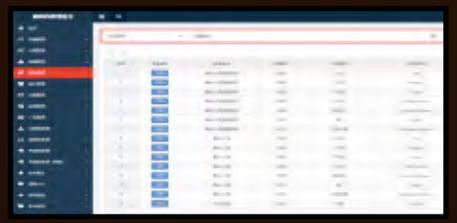

Información del material

gestión

Plataforma de gestión SaaS Jetinno

1. Mezcla de promoción

Tiene una función de combinación de promociones para respaldar diversas estrategias de promoción.

2.Operación remota

Admite control remoto de máquinas para actualizar recetas, configurar ajustes y actualizar software y UI.

3. Estadísticas de datos completas

Proporciona estadísticas de datos generales para impulsar la operación, incluida información de implementación de la máquina, información de la máquina y datos de ventas.

4. Banco de datos de ventas de bebidas

Tiene un banco de datos completo de ventas de bebidas para ayudar a crear estrategias adecuadas de marketing de bebidas.

5. Retroalimentación activa de mal funcionamiento

Envíe comentarios con precisión sobre el estado de cada máquina en implementación y sincronícela automáticamente con el sistema backstage y el dispositivo móvil.

Diseño modular

El concepto de diseño modular se introdujo en el proceso de I+D de la máquina desde el principio.

JL300 integra elegantemente el módulo de extracción, el módulo de preparación de té y el módulo de recipiente soluble en uno, y ofrece opciones de instalación pública diversificadas y una amplia gama de bebidas.

Cafetera de goteo patentada Jetinno (café y té)

- Cámara de preparación de gran capacidad para 6~18 g de café molido y té en polvo.
- La técnica de preinfusión y preparación por pulverización proporciona una preparación más saturada.
- Diseño de cámara de preparación desmontable, fácil de limpiar y mantener.
- Una máquina para preparar café y té.

Módulo de bomba de agua

- Tecnología patentada innovada por Jetinno.
- Tamaño compacto, fácil instalación.
- Monitoreo del uso de agua en tiempo real, recordatorio de bajo volumen.

Módulo dispensador automático de vasos

- Tecnología patentada innovada por Jetinno.
- Monitoreo del estado de la taza en tiempo real.
- Dispensación inteligente de vasos con 5 columnas de vasos.
- Admite formatos de taza de 70/73/80/90 mm.

Módulo de recipiente soluble

- Tecnología patentada innovada por Jetinno.
- Diseño desmontable, fácil de mantener.
- Diseño de tornillo de empuje para un control de polvo más preciso.
- Plástico de grado alimenticio, certificación de seguridad NSF.

Placa base multifunción

- Diseñado y desarrollado por Jetinno.
- CPU Cortex A7 de 8 núcleos, 2 GHz.
- Múltiples puertos de red para conexión de red.
- Múltiples puertos de formato de visualización y visualización de pantalla dual.
- Expansión de puertos de hasta 10 vías.
- Android y Linux.

Placa de E/S

- Diseñado y desarrollado por Jetinno.
- Respuesta rápida.
- Protección rápida para unidad averiada.
- Controlar con precisión todas las unidades del módulo.
- Expansión de múltiples puertos, puede soportar de forma independiente una unidad de control de 25 vías.
- Admite varios tipos de sensores, incluidos temperatura, humedad, flujo y presión.

eGlax_eMPIA militar

sistema de toque de grado

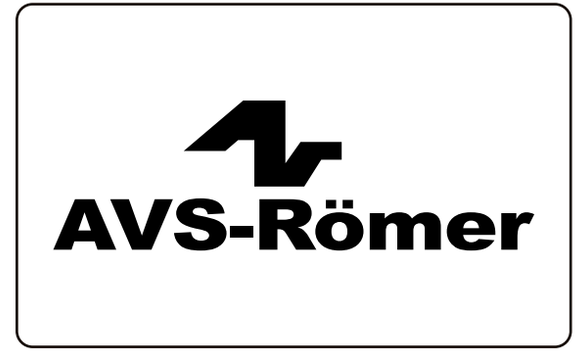

Articulaciones alemanas AVS Römer

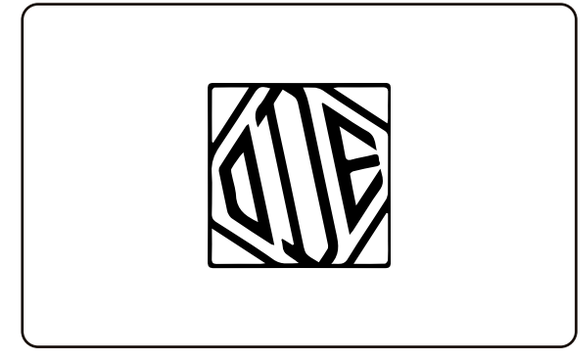

Banco de válvulas ODE de Italia

Bomba electromagnética ULKA de Italia

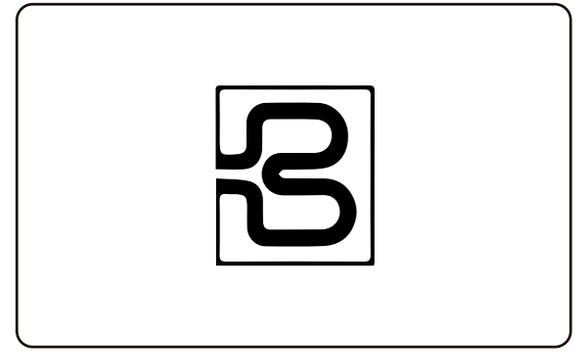

Caldera Backerhts de Suecia

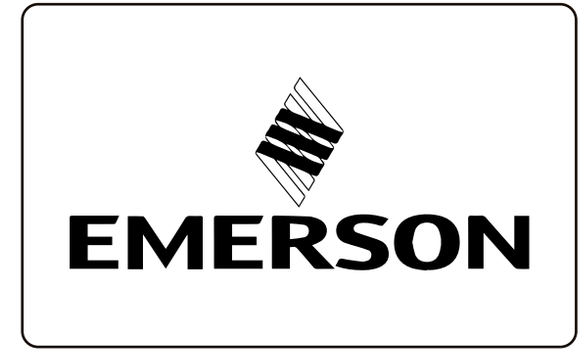

Interruptor EMERSON de EE. UU.

Vista frontal

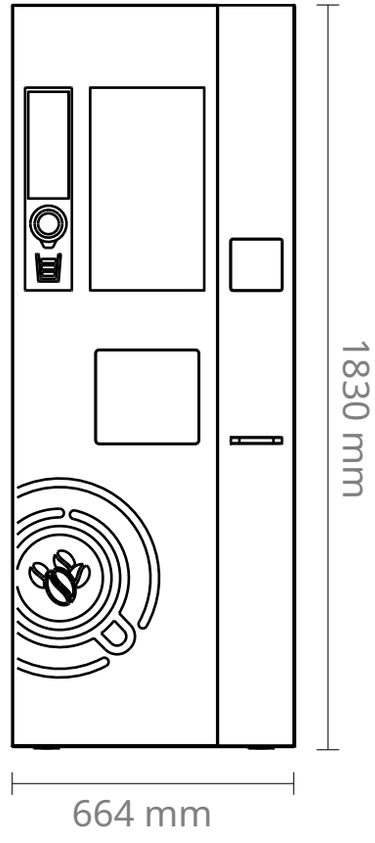

Vista lateral

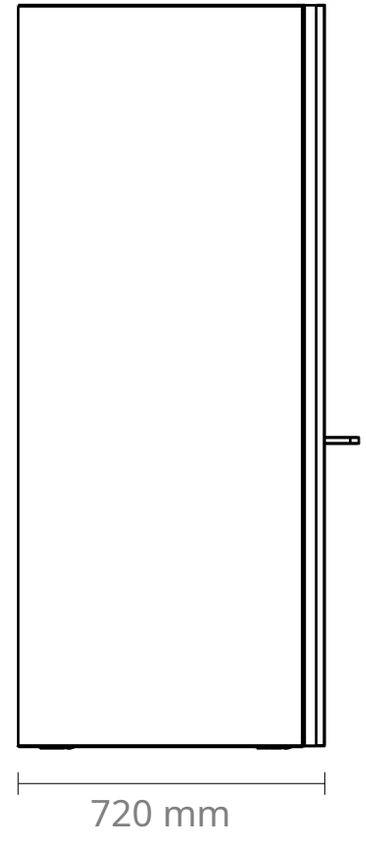

Vista del embalaje

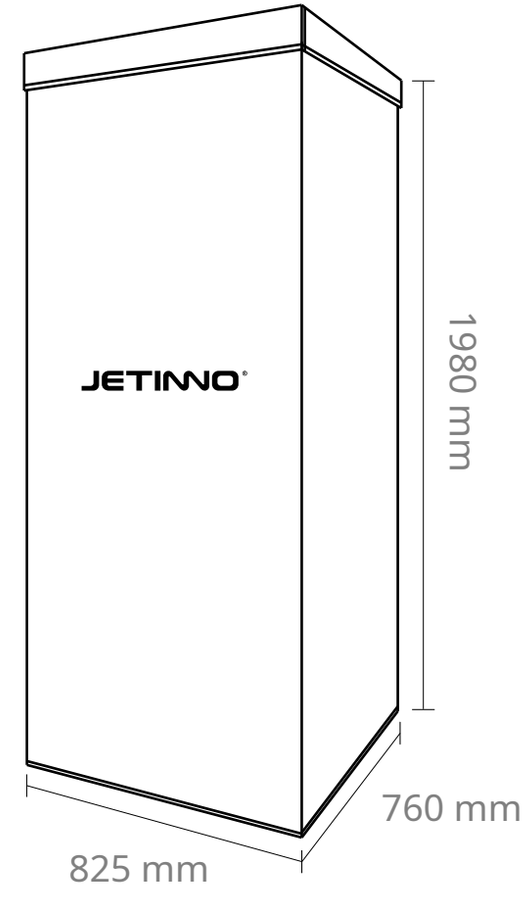

Configuración	JL300-ES7C-P	JL300-ESFB7C-P
Caja de frijoles	1	1
Molinillo patentado por Jetinno	1	1
Cafetera de café expreso	1x14g/o 20g	1x14g/o 20g
Cafetera de goteo (café y té)	/	1
Agitador	3	3
Recipiente soluble	6	6
Caldera de almacenamiento de agua	1	1
Bomba de pistón electromagnética	1	1
Puerta de copa	√	√
Cubo de aguas residuales/cubo de pastillas de café	√	√
Alarma de aguas residuales llenas	√	√
Módulo dispensador de vasos	√	√
Dispensador de tapas para vasos	√	√
Plataforma SaaS Jetinno	√	√
Agua en—agua en barril	√	√
Entrada de agua—agua potable directa	opcional	opcional
Red—WiFi	√	√
Red—4G	opcional	opcional
Sistema operativo: Android	√	√
Caja de luz superior	opcional	opcional
Enfriador	opcional	opcional

JL300-ES7C-P

200 tazas/día

Configuración	Parámetro
Fuente de alimentación	220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
Fuerza	Potencia de trabajo 2800W, potencia en espera 100W
Vida útil	5 años (mantener por reglamento)
Consumo de energía	Nivel A (EVA)
Visualización de pantalla	Pantalla táctil de 21,5”
Tolva de frijoles	1x1,8 kg
Envase instantáneo	6x4L
Caldera	700 ml, 2700 W
Cubo de pastillas de café	6L, aproximadamente 100 pastillas de café molido
Cubo de aguas residuales	20L, diseño de sellado y alarma de llenado de agua
Dispensador de vasos	Columnas de 5 tazas, total 150 tazas (diámetro de 90 mm, 12 onzas)
Dispensador de tapas para vasos	85 tapas de taza
Dimensiones	664 x 1830 x 720 mm
Peso neto	150 kilos
Bebidas	Espresso, Americano, Capuchino, Latte, Moca, Chocolate, Leche, Zumo de fruta

JL300-ESFB7C-P

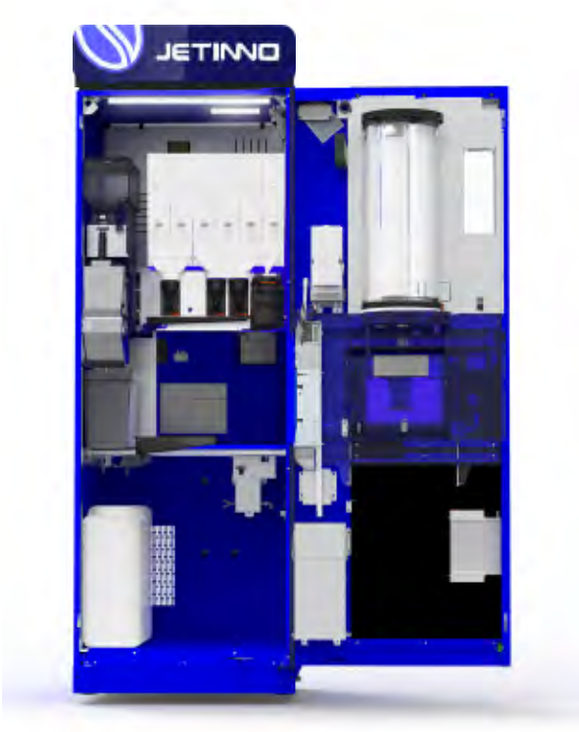

200 tazas/día

Configuración	Parámetro
Fuente de alimentación	220-240 V, 50/60 Hz, 16 A
Fuerza	Potencia de trabajo 2800W, potencia en espera 100W
Vida útil	5 años (mantener por reglamento)
Consumo de energía	Nivel A (EVA)
Visualización de pantalla	Pantalla táctil de 21,5”
Caja de frijoles	1x1,8 kg
bote de té	1x4L
Recipiente soluble	5x4L
Caldera	700 ml, 2700 W
Cubo de pastillas de café	6L, aproximadamente 100 pastillas de café molido
Cubo de aguas residuales	20L, diseño de sellado y alarma de llenado de agua
Sistema de copa de caída	Columnas de 5 tazas, total 150 tazas (diámetro de 90 mm, 12 onzas)
Dispensador de tapas para vasos	85 tapas de taza
Dimensiones	664 x 1830 x 720 mm
Peso neto	150 kilos
Bebidas	Espresso, Americano, Capuchino, Latte, Moca, Chocolate, Leche, Té negro

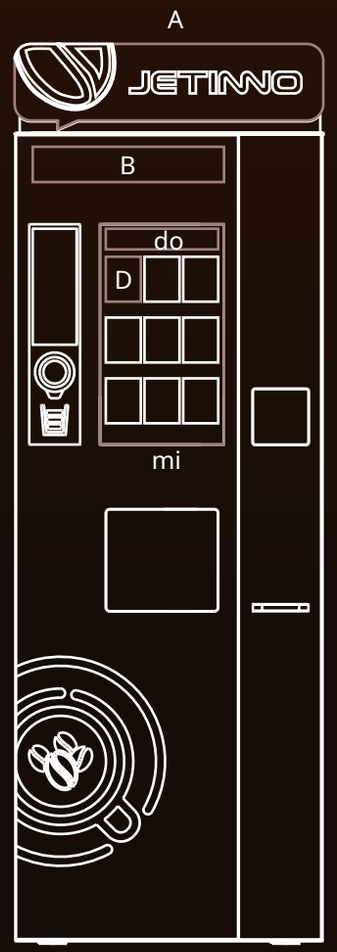

Personalización de la interfaz de usuario

Nombre	Posición	Ancho	Altura	Formato
Caja de luz	A	664 mm	167,5 mm	IA o cdr
Logotipo de la marca	B	414 mm	90 mm	IA o cdr
LOGOTIPO DE IU	do	358 píxeles	57 píxeles	PNG
Imagen de bebida de UI	D	316 píxeles	360 píxeles	PNG
Anuncios de vídeo	mi	1080 píxeles	1920 píxeles	MP4

Personalización profunda

Nombre	Artículo
Color	Personalización del color
Puertos	Protocolo de puerto serie de control subyacente abierto, compatible con aplicaciones desarrolladas por el cliente.
	Interfaz de red abierta (TCP/IP), compatible con servidores desarrollados por el cliente.
	Interfaz RESTful abierta, soporte para tienda en línea de clientes y sistema de datos.
Sistema operativo	Desarrollo de capa de aplicación APP personalizable (Linux, Android).

Módulo opcional	Opcional o no
Enfriador	Opcional
Módulo BIB de concentrados	Opcional
Caja de luz superior	Opcional
Funda para taza y caja para pajita	Opcional
Inducción corporal	Opcional
Lámpara UV	Opcional
Rueda de pie	Opcional
Contador de electricidad	Opcional

Módulo de pago	Opcional o no
Pago por escaneo facial	Opcional
Pago con código QR inverso	Opcional
Validador de papel moneda	Opcional
Validador de monedas	Opcional
Pago RFID	Opcional
MDB sin efectivo	Opcional

Módulo BIB

Función: conectar a concentrados para elaborar bebidas BIB.

Artículo	Parámetro
Dimensión del módulo s (Ancho*Alto*Profundidad)	156incógnita350incógnita280 mm
Peso de la bolsa BIB	3 kilos
Tamaño del puerto	Cabezal doble M30
Fluir	600 ± 10 % ml/min (altura de succión 1 metro, altura de la bomba 0,5 metros)
Entorno de trabajo	Temperatura: 0~60℃ Humedad relativa ＜85%RH
Tubo emparejado	24#
Fuerza	32 W

Módulo enfriador

Tecnología alemana, que permite enfriar instantáneamente el agua al momento de su uso, garantizando higiene, seguridad y salud.

Artículo	Parámetro
Temperatura del agua fría	0-6,5 °C
Capacidad de refrigeración	⩾7,2 l/h
Consumo de energía	⩽0,35 kWh/24 h
Máxima potencia	⩽140 W
Refrigerante	R600a o R134a
Entorno de trabajo	Temperatura: 5~35℃ Humedad: 30%~85%
Primera descarga	30 minutos después del encendido
Velocidad de descarga	20 ml/s

Prueba de condiciones de trabajo: temperatura de entrada de agua: 25 °C; Entorno de trabajo: 25 °C; Humedad relativa: 60 %

Producto: Limpiador de cafeteras y teteras

Uso: se utiliza para limpiar cafeteras y teteras.

Proporción: 2 pastillas con 5,67L de agua

Detalles: 4 g/pastilla, 120 pastillas/frasco, 12 frascos/estuche

Producto: Limpiador de calderas de cafeteras

Uso: se utiliza para la limpieza de la caldera de la máquina de café.

Proporción: 200 g de polvo con 3,9 L de agua

Detalles: 1 kg/botella, 6 botellas/caja

Producto: limpiador de cafeteras

Uso: se utiliza para limpiar la cafetera.

Detalles: 2 g/pastilla, 100 pastillas/lata, 12 latas/caja

Producto: cepillo de limpieza

Uso: se utiliza para limpiar máquinas de café.

y mantenimiento

Detalles: uso general

Producto: torre

Uso: se utiliza para limpiar máquinas de café.

y mantenimiento

Detalles: uso general

Certificación de seguridad de materiales en contacto con alimentos

CB

CE

CQC

EU 1935/2004
Prueba de alimentos europea

Europa

LFGB
Alemán

FDA

A NOSOTROS

GB

GB4806
Porcelana

Energía EVA de Europa
nivel de consumo A

Consumo de energía: máquina expendedora	
Fabricante: Jetinno JL300 Low	◄A
A++	
A+	
A	◄A
B	
do	
D	
mi	
F	
GRAMO	
Alto	
Total	152 wh/L
Medido en	**30 L/24 h**
Copa/Tamaño	151 tazas de 199 ml
Modo de espera	1955-wh/24h

95% Reciclado

Diveco.

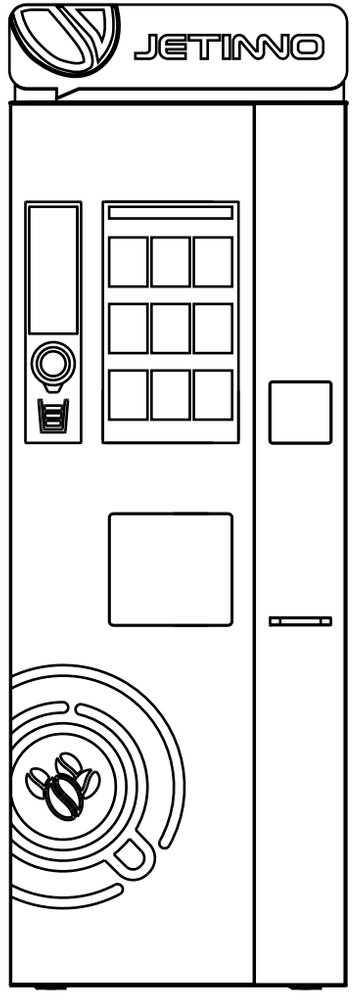

www.diveco.co